


CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR
Altura	mm.	26
Malla	mm.	100 x 26
Peso Aproximado	kg/m ²	12
Superficie abierta	%	68



Colores Disponibles

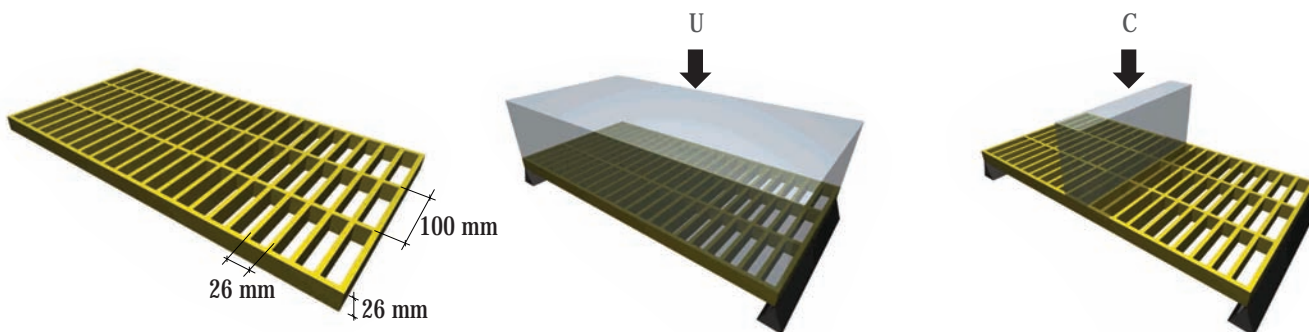

LUZ cm	U Carga uniformemente distribuida (kg/m ²)					C Carga concentrada al centro de la luz en (kg/mt lineal)				
		*U Deformación producida con carga uniformemente distribuida					*C Deformación producida con carga uniformemente distribuida			
40	U	1.200	1.600	2.000	2.400	2.800	3.200	3.600	4.000	
	*U	0,81	1,08	1,35	1,62	1,89	2,17	2,44	2,60	
	C	200	400	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	
	*C	0,54	1,08	1,62	2,17	2,71	3,25	3,79	4,10	
50	U	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	
	*U	0,99	1,32	1,65	1,98	2,31	2,64	2,97	3,10	
	C	300	400	500	600	700	800	900	1.000	
	*C	1,59	2,11	2,64	3,17	3,70	4,23	4,76	5,00	
60	U	600	800	1.000	1.200	1.400				
	*U	2,06	2,74	3,43	4,11	4,80				
	C	100	200	300	400	500				
	*C	0,91	1,83	2,74	3,65	4,57				
75	U	500	600	700						
	*U	4,18	5,02	5,85						
	C	100	200	300						
	*C	1,78	3,57	5,35						

NOTA 1: Esta parrilla de piso con cubierta en toda la superficie del panel incrementa su resistencia en un 15%.

NOTA 2: Los productos Femoglas® están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que pueden estar afectos a modificaciones.

NOTA 3: Medidas nominales.


PARRILLA 19x19x30

PARRILLA INYECTADA


FEMOGLAS®

World Leading Composites Company

Colores Disponibles

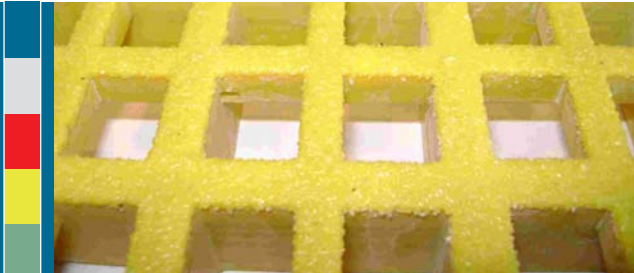

CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR
Altura	mm.	30
Malla	mm.	19 x 19
Peso Aproximado	kg/m ²	14
Superficie abierta	%	52

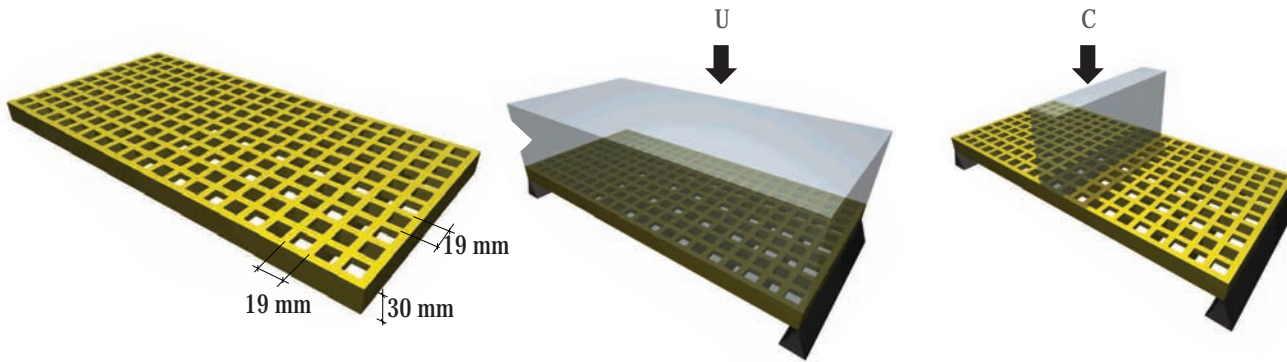

LUZ cm	U Carga uniformemente distribuida (kg/m ²)					C Carga concentrada al centro de la luz en (kg/mt lineal)				
	U	*U	U	*U	U	*U	C	*C	C	*C
40	U	1.200	1.600	2.000	2.400	2.800	3.200	3.600	4.000	7.000
	*U	0,79	1,06	1,32	1,59	1,85	2,11	2,38	2,64	4,62
	C	200	400	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
	*C	0,53	1,06	1,59	2,11	2,64	3,17	3,70	4,23	4,76
50	U	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
	*U	0,97	1,29	1,61	1,94	2,26	2,58	2,90	3,23	3,55
	C	300	400	500	600	700	800	900	1.000	
	*C	1,55	2,06	2,58	3,10	3,61	4,13	4,65	5,16	
60	U	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600			
	*U	2,01	2,68	3,34	4,01	4,68	5,35			
	C	100	200	300	400	500	600			
	*C	0,89	1,78	2,68	3,57	4,46	5,35			
75	U	500	600	700						
	*U	4,08	4,90	5,72						
	C	100	200	300						
	*C	1,74	3,48	5,23						

NOTA 1: Esta parrilla de piso con cubierta en toda la superficie del panel incrementa su resistencia en un 15%.

NOTA 2: Los productos Femoglas® están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que pueden estar afectos a modificaciones.

NOTA 3: Medidas nominales.

Parrilla 19x19x30

PARRILLA 38x38x38

PARRILLA INYECTADA


FEMOGLAS®

World Leading Composites Company

Colores Disponibles



CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR
Altura	mm.	38
Malla	mm.	38 X 38
Peso Aproximado	kg/m ²	19
Superficie abierta	%	64

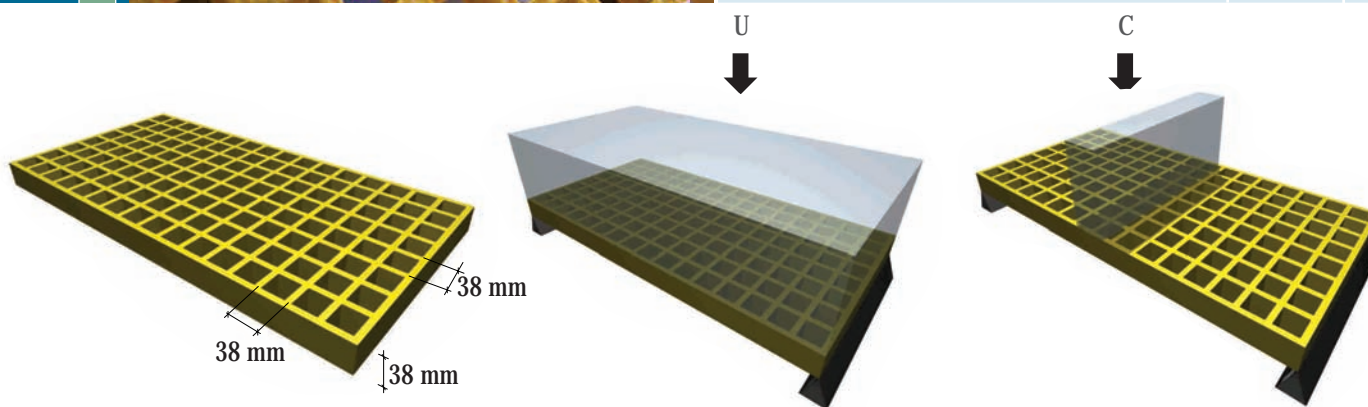

LUZ cm	U Carga uniformemente distribuida (kg/m ²)					C Carga concentrada al centro de la luz en (kg/mt lineal)				
	U	*U	C	*C		U	*U	C	*C	
40	U	1.200	1.600	2.000	2.400	2800	3.200	3.600	4.000	7.000
	*U	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30	2,28
	C	200	400	600	800	1000	1.200	1.400	1.600	1.800
	*C	0,26	0,52	0,78	1,04	1,30	1,56	1,82	2,08	2,34
50	U	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.220
	*U	0,48	0,63	0,79	0,95	1,11	1,27	1,43	1,59	1,75
	C	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.200
	*C	0,76	1,02	1,27	1,52	1,78	2,03	2,29	2,54	3,05
60	U	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
	*U	0,99	1,32	1,65	1,97	2,30	2,63	2,96	3,29	3,62
	C	100	200	300	400	500	600	700	800	1000
	*C	0,44	0,88	1,32	1,76	2,19	2,63	3,07	3,51	4,39
75	U	500	600	700	800	900	1.000	1.100		
	*U	2,01	2,41	2,81	3,21	3,62	4,02	4,42		
	C	100	200	300	400	500	600	700		
	*C	1,86	1,71	2,57	3,43	4,29	5,14	6,00		
100	U	500								
	*U	6,38								
	C	150								
	*C	3,05								

NOTA 1: Esta parrilla de piso con cubierta en toda la superficie del panel incrementa su resistencia en un 15%.


NOTA 2: Los productos Femoglas® están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que pueden estar afectos a modificaciones.

NOTA 3: Medidas nominales.

CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR
Altura	mm.	28
Malla	mm.	40 X 40
Peso Aproximado	kg/m ²	15
Superficie abierta	%	64



Colores Disponibles

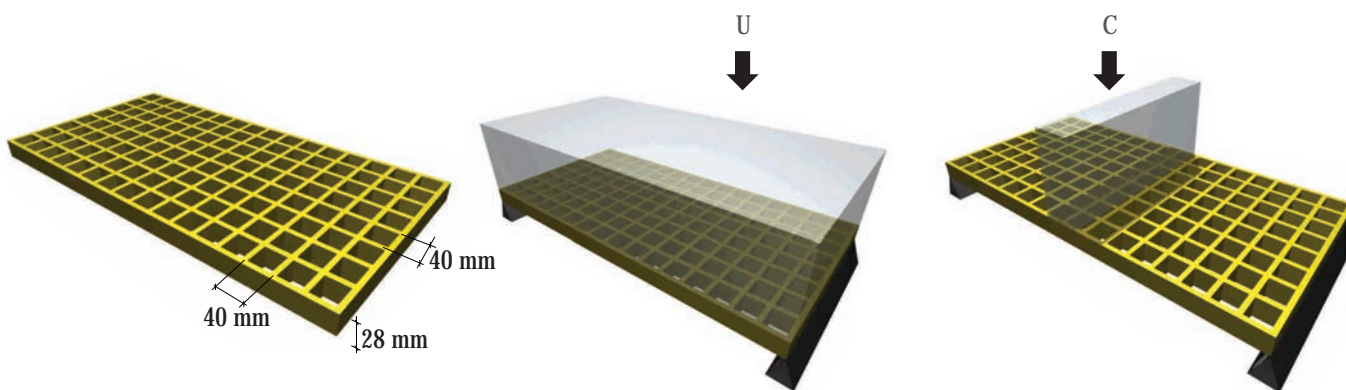

LUZ cm	U Carga uniformemente distribuida (kg/m ²)					C Carga concentrada al centro de la luz en (kg/mt lineal)				
	U	*U	C	*C		U	*U	C	*C	
40	U	1.200	1.600	2.000	2.400	2800	3.200	3.600	4.000	7.000
	*U	0,98	1,30	1,63	1,95	2,28	2,60	2,93	3,25	5,69
	C	200	400	600	800	1000	1.200	1.400	1.600	1.800
	*C	0,65	1,30	1,95	2,60	3,25	3,90	4,55	5,20	5,85
50	U	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
	*U	1,19	1,59	1,98	2,38	2,78	3,17	3,57	3,97	4,36
	C	300	400	500	600	700	800	900		
	*C	1,90	2,54	3,17	3,81	4,44	5,08	5,71		
60	U	600	800	1.000	1.200	1.400				
	*U	2,47	3,29	4,11	4,94	5,76				
	C	100	200	300	400	500				
	*C	1,10	2,19	3,29	4,39	5,48				
75	U	500								
	*U	5,02								
	C	100	200							
	*C	2,14	4,28							

NOTA 1: Esta parrilla de piso con cubierta en toda la superficie del panel incrementa su resistencia en un 15%.


NOTA 2: Los productos Femoglas® están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que pueden estar afectos a modificaciones.

NOTA 3: Medidas nominales.

CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR
Altura	mm.	38
Malla	mm.	40 x 40
Peso Aproximado	kg/m ²	19,5
Superficie abierta	%	64



Colores Disponibles

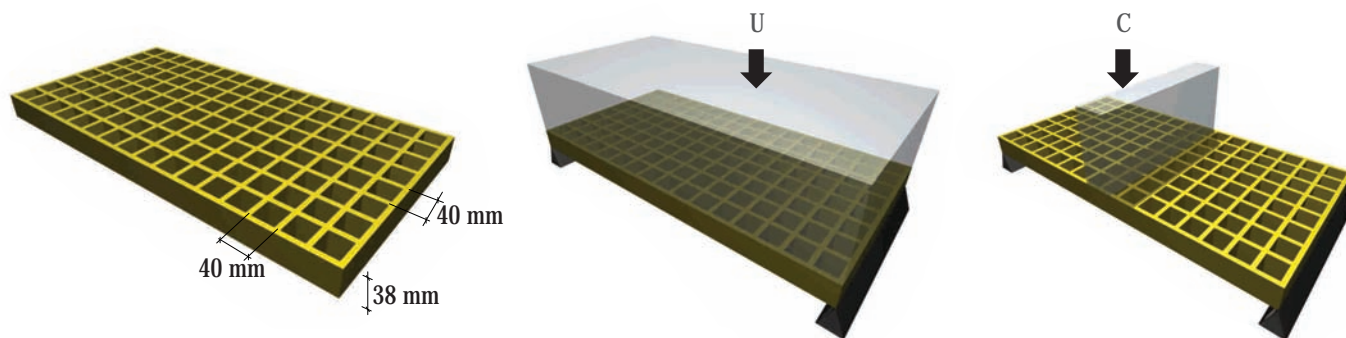

LUZ cm	U Carga uniformemente distribuida (kg/m ²)					C Carga concentrada al centro de la luz en (kg/mt lineal)				
	U	*U	C	*C		U	*U	C	*C	
40	U	1.200	1.600	2.000	2.400	2.800	3.200	3.600	4.000	7.000
	*U	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30	2,28
	C	200	400	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
	*C	0,26	0,52	0,78	1,04	1,30	1,56	1,82	2,08	2,34
50	U	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
	*U	0,48	0,63	0,79	0,95	1,11	1,27	1,43	1,59	1,75
	C	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.200
	*C	0,76	1,02	1,27	1,52	1,78	2,03	2,29	2,54	3,05
60	U	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2000	2200
	*U	0,99	1,32	1,65	1,97	2,30	2,63	2,96	3,29	3,62
	C	100	200	300	400	500	600	700	800	100
	*C	0,44	0,88	1,32	1,76	2,19	2,63	3,07	3,51	4,39
75	U	500	600	700	800	900	1.000	1.100		
	*U	2,01	2,41	2,81	3,21	3,62	4,02	4,42		
	C	100	200	300	400	500	600	700		
	*C	0,86	1,71	2,57	3,43	4,29	5,14	6,00		
100	U	500								
	*U	6,35								
	C	150								
	*C	3,05								

NOTA 1: Esta parrilla de piso con cubierta en toda la superficie del panel incrementa su resistencia en un 15%.

NOTA 2: Los productos Femoglas® están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que pueden estar afectos a modificaciones.

NOTA 3: Medidas nominales.

