LÍNEAS DE FABRICACIÓN

CUBIERTAS Y REVESTIMIENTOS

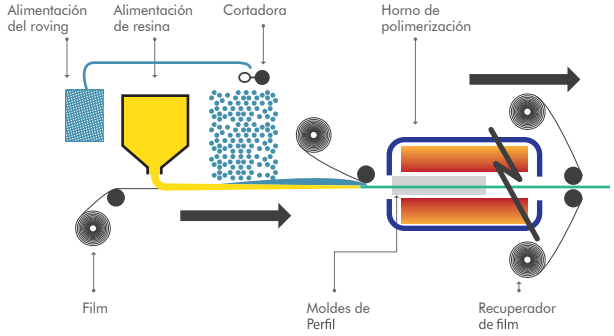

LAMINADO CONTINUO

Proceso continuo de fabricación en el cual se vierte sobre un film transportador la resina base y sus aditivos, para ser impregnada con fibrade vidrio tipo E la cual es cortada y dispuesta unidireccionalmente. Sobre esta mezcla se incorporal al proceso un film de poliéster saturado donde posteriormente pasan a un horno con temperatura controlada en la cual se unifica el material otorgándole la resistencia y forma final por medios de matrices que se encuentran en su interior.

COMPOSICIÓN

Resina base (70%) + Fibra de vidrio tipo E (30%)+ Filtro UV + Film ECR -1 exterior + Opcional (Velo de proteccion superial)

RESINAS

Poliéster / Vinilester FR

STANDARD

- Línea tradicional.
- Resistencia a la intemperie y ambientes de agresividad moderada.
- Terminaciones traslucidas permite buena difusión de luz.

TERMINACIÓN: Blanco Traslúcido, Natural Traslúcido, Color

POLIACRILATO

- Línea arquitectónica.
- Resistencia a la intemperie y ambientes de agresividad moderada.
- Excelente transmisión de luz.
- Menor notoriedad de la fibra.

TERMINACIÓN: Blanco Traslúcido, Natural Traslúcido

POLICOR

- Línea alta resistencia.
- Alta resistencia a ambientes agresivos.
- Propiedades FR (retardante a la llama), según norma ASTM D635.
- Factibilidad de velo adicional de protección superficial.

TERMINACIÓN: Blanco Traslúcido, Natural Traslúcido, Color

FORMATOS

Simples – Doble avance – Drip Control - Kover o Doble bandeja (superior e inferior)

Teléfono +56 22 394 7100 | Camino Coquimbo 16064, Colina, Santiago, Región Metropolitana.
info@femoglas.com
femoglas.com
V03042018